



Modèles standards disponibles – Modelos estándares disponibles



Code Código	Tension Tensión	20W/m	Partie chauffante mm Parte caliente mm	Partie froide mm Parte fría mm	Longueur totale mm Longitud total mm
FHCA1001	220/240	200	10000	5000	15000
FHCA1002	220/240	300	15000	5000	20000
FHCA1003	220/240	400	20000	5000	25000
FHCA1004	220/240	600	30000	5000	35000
FHCA1005	220/240	800	40000	5000	45000
FHCA1006	220/240	950	48000	5000	53000
FHCA1007	220/240	1100	55000	5000	60000
FHCA1008	220/240	1500	75000	5000	80000
FHCA1009	220/240	1800	90000	5000	95000
FHCA1010	220/240	2200	113000	5000	118000

Conseils de pose:

installation du câble sous les revêtements de sol zone portes
chambres froides.

Recomendaciones de colocación:

instalación del cable debajo del pavimento en la zona de las puertas
de las cámaras frigoríficas.

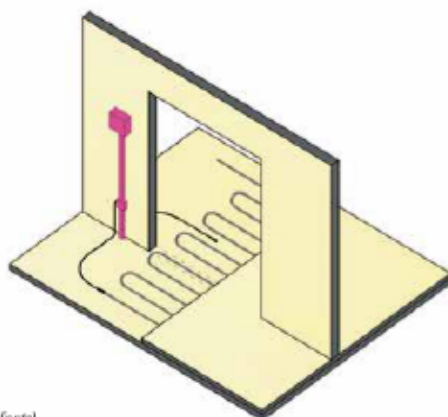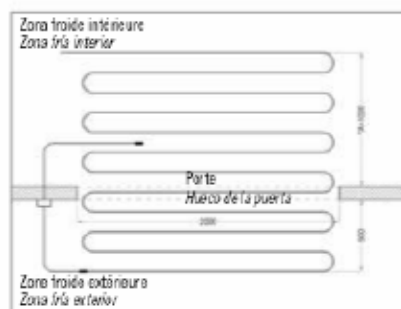

*A=1000mm (peut être réalisé avec A=500mm, en fonction du besoin du client).

*A=1000mm (puede realizarse con A=500mm, de acuerdo con las necesidades del cliente).

DISTRIBUIDOR: CONTROL Y REGULACIÓN TÉRMICA, S.L.
Camí Vell de Russafa, 713 Pol. Ind. Catarroja
46470 CATARROJA (Valencia) Spain
Tel. 34+963 74 72 71 e.mail: coreterm@coreterm.es

ELEMENTS CONNEXES:

- Panneau de contrôle pour revêtements de chambres froides CNTR1000

ELEMENTOS RELACIONADOS: www.coreterm.es www.taie.es

- Cuadro para el control de pavimentos de cámaras frigoríficas CNTR1000

- Unidad de control para revestimientos de cámaras frías CNTR1001

- *Unidad de control de pavimentos de cámaras frigoríficas CNTR1001*