


CORETERM	Scheda tecnica		St- GS
	Modello	GS	classe H (180 °C)
			Vers.0
			Del 18\12\97

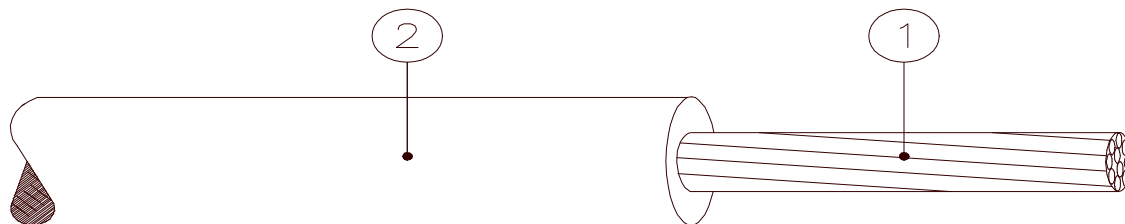

- 1 - Conduttore in rame rosso, stagnato, rigido, flessibile o nichel.
2 - Guaina in gomma siliconica, normale, norme IMQ o antistrappo.

CARATTERISTICHE ✍

?? Temperatura d'esercizio	+180 °C – 60 °C
?? Punte	+200 °C
?? Tensione nominale	300/500 V
?? Tensione di collaudo	2000 V ✍
?? Intensità massima ammissibile a 180 °C	vedi tabella
?? Resistenza alla fiamma	buona
?? Resistenza agli olii	buona
?? Impermeabilità	ottima
?? Flessibilità	ottima
?? Colorazione del cavo standard:	bianco ; a richiesta può essere rosso, giallo, blu,
?? Giallo verde, marrone, nero.	

Sezione Nominale	Formazione del Trefolo	Gomma normale con Conduttore flessibile In rame rosso	Gomma normale con Conduttore flessibile In rame stagnato	Gomma a norme IMQ con Conduttore flessibile In rame rosso	Gomma antistrappo con conduttore Flessibile in nichel	Intensità massima ammissibile a 250 °C in ampere	
						Conduttore Cu	Conduttore Ni
0,35	11 x 0,20	*	**	-----	*	2,5	2,0
0,50	16 x 0,20	*	**	*	*	3,0	2,5
0,75	24 x 0,20	*	**	*	*	5,0	4,5
1,00	32 x 0,20	*	**	*	*	7,0	5,5
1,50	30 x 0,25	*	**	*	**	10	7
2,50	50 x 0,25	*	**	*	**	14	10
4,00	56 x 0,30	*	**	*	**	18	13,5
6,00	84 x 0,30	*	**	*	**	22	16
10,00	80 x 0,40	*	**	**	-----	30	-----
16,00	128 x 0,40	*	**	**	-----	40	-----
25,00	200 x 0,40	*	**	-----	-----	52	-----
35,00	280 x 0,40	*	**	-----	-----	64	-----
50,00	400 x 0,40	*	**	-----	-----	76	-----
75,00	356 x 0,50	*	**	-----	-----	96	-----
95,00	485 x 0,50	*	**	-----	-----	115	-----
120,00	608 x 0,50	*	**	-----	-----	135	-----
150,00	756 x 0,50	-----	*	-----	-----	135	-----

Sezioni disponibili a magazzino: * || Sezioni a richiesta: ** || Casella vuota: cavo allestibile per grosse quantità

N.B. I valori espressi in ampere per ogni sezione nominale si riferiscono ad un metro di cavo

CONTROL Y REGULACION TERMICA, S.L.
C/. La Senyera, 30-B. Dcha. 46006 VALENCIA
Telef. 34+96 3 74 72 71 Fax. 34+96 3 74 74 55
e.mail.coreterm@prored.es www.coreterm.com